

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
13 mai 2004 (13.05.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2004/040382 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷ : G04B 19/24

Jean-Pierre [FR/FR]; 21A, Avenue du Général de Gaulle,
F-25500 Morteau (FR).

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/CH2003/000688

(74) Mandataire : GLN GRESSET & LAESSER NEUCHÂ-
TEL; Puits-Godet 8A, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(22) Date de dépôt international :

23 octobre 2003 (23.10.2003)

(81) États désignés (*national*) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ,
DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK,
LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :

02405928.9 30 octobre 2002 (30.10.2002) EP

(71) Déposant (*pour tous les États désignés sauf US*) :
ZENITH INTERNATIONAL SA [CH/CH]; Rue des
Billodes 34, CH-2400 Le Locle (CH).

(84) États désignés (*régional*) : brevet ARIPO (GH, GM, KE,
LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet
eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet
européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK,


(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (*pour US seulement*) : CHARPIER,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: DATE INDICATOR MECHANISM FOR WATCH MOVEMENT

(54) Titre : MÉCANISME INDICATEUR DE QUANTIÈME POUR MOUVEMENT DE MONTRE

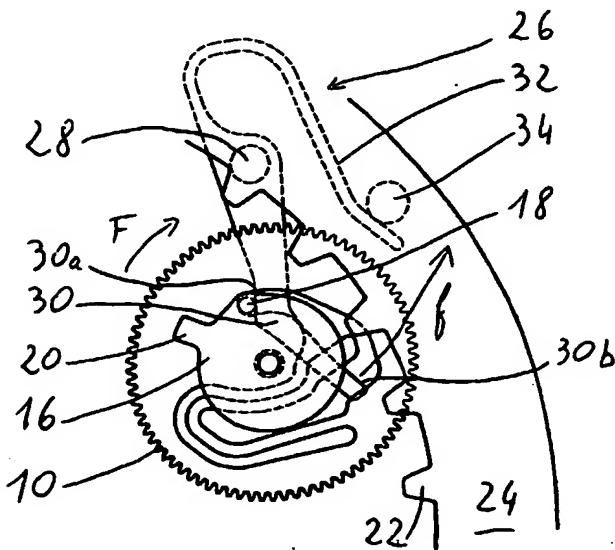

(57) Abstract: The invention relates to an instantaneous mechanism which is used to control the date indicator (24) of a timepiece movement. The inventive mechanism comprises: a 24-hour wheel (10) which is pierced with a first hole (12b); a date driving wheel (16) which is mounted coaxially to the 24-hour wheel (10) such that it can rotate freely thereon, said driving wheel (16) being equipped with a pin (18) which is positioned in the aforementioned hole and a tooth (20) which co-operates with the indicator (24) in order to advance said indicator step-by-step every day around midnight; and a spring balance (26, 32) which co-operates with the above-mentioned pin (18). All of said elements are shaped, dimensioned and disposed such that, around midnight, the balance (26) escapes the pin (18) and returns sharply to the rest position thereof, thereby moving the pin (18) and the driving wheel (16) forwards, the tooth (20) of the wheel striking the date indicator (24) in order to advance same by one step.

(57) Abrégé : L'invention concerne un mécanisme instantané pour la commande de l'indicateur de quantième (24) d'un mouvement de pièce d'horlogerie. Il

comporte: une roue 24 heures (10) percée d'une première découpe (12b), une roue entraîneuse de quantième (16) montée libre en rotation sur la roue 24 heures (10), coaxialement à elle et possédant une goupille (18) qui prend place dans la découpe et une dent (20) qui coopère avec l'indicateur (24) pour le faire progresser pas à pas chaque jour vers minuit, et une bascule ressort (26, 32) coopérant avec la goupille (18). Ces organes sont conformés, dimensionnés et disposés de manière à ce que, vers minuit, la bascule (26) échappe à la goupille (18) et revient brusquement à sa position de repos en lançant vers l'avant la goupille (18) et la roue entraîneuse (16) dont la dent (20) vient gifler l'indicateur de quantième (24) pour le faire avancer d'un pas.

WO 2004/040382 A1

WO 2004/040382 A1



TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

MECANISME INDICATEUR DE QUANTIEME POUR MOUVEMENT DE MONTRE

La présente invention se rapporte aux pièces d'horlogerie à affichage du
5 quantième. Elle concerne, plus particulièrement, un mécanisme indicateur de
quantième instantané pour un mouvement de montre.

On rappellera qu'un tel mécanisme permet d'effectuer, à minuit, le passage
instantané du quantième. Chaque soir, l'énergie d'un ressort, armé depuis
quelques heures par une roue 24 heures, est restituée brusquement pour faire
10 avancer d'un pas l'indicateur de quantième, à couronne ou à aiguille.

Bien que le positionnement de l'indicateur de quantième soit assuré par un
sautoir, il peut arriver que la gifle reçue à minuit lui fasse faire un double saut,
ce qui, évidemment, réduit fortement l'intérêt d'un mécanisme instantané.

Il est donc impératif, pour une montre de qualité, que le mécanisme soit
15 totalement exempt du risque de double saut de l'indicateur de quantième. De
plus, ce mécanisme doit, non seulement, permettre d'effectuer une correction
rapide de la date mais aussi, cela va de soi, être de construction aussi fiable,
robuste et peu coûteuse que possible.

La présente invention a pour but, justement, de fournir un mécanisme de
20 quantième instantané répondant aux exigences énoncées ci-dessus.

De façon plus précise, l'invention concerne un mécanisme instantané pour la
commande de l'indicateur de quantième d'un mouvement de pièce
d'horlogerie, caractérisé en ce qu'il comporte :

- une roue 24 heures entraînée par le mouvement à raison d'un tour
25 par jour et percée d'une première découpe,
- une roue entraîneuse de quantième montée libre en rotation sur la
roue 24 heures, coaxialement à elle, ladite roue possédant une
goupille qui prend place dans la découpe et une dent qui coopère

avec l'indicateur pour le faire progresser pas à pas chaque jour vers minuit, et

- une bascule ressort coopérant avec la goupille.

Selon l'invention, ces organes sont conformés, dimensionnés et disposés de manière à effectuer le cycle des opérations suivantes :

- quelques heures avant minuit, la goupille commence à agir sur la bascule, alors dans sa position de repos, en armant son ressort ;
- vers minuit, la bascule échappe à la goupille et revient brusquement à sa position de repos en lançant vers l'avant la goupille et la roue entraîneuse dont la dent vient gifler l'indicateur de quantième pour le faire avancer d'un pas; et
- quelques heures après minuit, la goupille est rattrapée par la découpe de la roue 24 heures et poussée jusqu'à revenir, quelques heures avant minuit, au contact de la bascule.

Selon un mode de réalisation particulièrement avantageux, la première découpe est en arc de cercle concentrique à la roue 24 heures. Cette découpe est, par ailleurs, le prolongement d'une deuxième découpe libérant un doigt ressort et débouche sur le bout de ce doigt.

D'autres caractéristiques de l'invention ressortiront de la description qui va suivre, faite en regard du dessin annexé dans lequel :

- les figures 1, 2, 3 et 4 représentent le mécanisme dans les positions qu'il occupe respectivement à 20 H, juste avant le saut de minuit, juste après le saut de minuit et à 6 H ; et
- la figure 5 est une vue de la roue 24 heures du mécanisme.

De manière classique, le mécanisme selon l'invention est monté sur une platine servant aussi de base aux composants du mouvement de la montre. La platine n'est pas représentée au dessin car ce type de construction est bien connu de l'homme de métier.

Sur les figures, on a représenté en 10 une roue 24 heures entraînée dans le sens des aiguilles d'une montre (flèche F) à raison d'un tour par jour à partir

de la roue des heures du mouvement. Comme le montre mieux la figure 5, cette roue est percée d'une découpe 12 en deux portions communicantes. La portion 12a sert à libérer un doigt ressort 14 en épingle à cheveux, tandis que la portion 12b prolonge la portion 12a à partir du bout 14a du doigt 14 et forme un arc de cercle concentrique à la roue 10. Son extrémité porte la référence 12c. Dans l'exemple représenté, l'écart angulaire entre l'extrémité 12c de la découpe et l'extrémité 14a du doigt est de l'ordre de 90°.

Une deuxième roue 16, appelée roue entraîneuse de quantième, est montée, libre en rotation, sur la roue 24 heures 10, coaxialement à elle. Cette roue porte, à sa périphérie, une goupille 18 dimensionnée pour prendre place et se déplacer dans la portion 12b de la découpe 12. Elle possède également, à l'arrière de la goupille 18, une dent extérieure 20 conformée pour coopérer avec les trente-et-une dents 22 d'une couronne de quantième 24. Dans l'exemple représenté, l'écart angulaire entre la goupille 18 et la dent 20 est de l'ordre de 45°.

Le mécanisme selon l'invention comporte encore une bascule 26 sous la forme d'un levier monté pivotant autour d'un axe 28 et présentant un coude 30 qui forme, typiquement, un angle d'environ 135° et contre le flanc amont 30a duquel la goupille 18 de la roue 16 vient s'appliquer et glisser de manière à faire pivoter la bascule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (flèche). Le levier 26 se prolonge, au delà de son axe 28, par un ressort 32 recourbé en épingle à cheveux et dont l'extrémité est en appui contre un plot 34.

Le flanc aval 30b du coude sert, au contraire, à propulser la goupille vers l'avant, comme cela sera mieux décrit plus bas.

Enfin, le mécanisme comporte, de manière classique, un sautoir et son ressort (non représentés) assurant le positionnement de la couronne de quantième 24.

Le fonctionnement du mécanisme selon l'invention va être maintenant décrit en se référant successivement aux figures 1, 2, 3 et 4.

Vers 20H, comme représenté sur la figure 1, la goupille 18, entraînée par l'extrémité 12c de la découpe de la roue 10, arrive au contact du flanc amont 30a du coude 30 qu'il commence à pousser. Le levier 26, qui était dans sa position de repos, se met donc à pivoter selon f en armant le ressort 32, alors
5 que la goupille glisse sur le flanc 30a en direction du sommet du coude.

A minuit, comme le montre la figure 2, la goupille 18 passe sur le flanc aval 30b du coude. C'est alors le levier 26 qui prend le dessus et, sous l'effet de son ressort 32, armé au maximum, retombe brusquement dans sa position de repos, illustrée par la figure 3. Le flanc aval 30b lance ainsi vers l'avant la
10 goupille 18 et la roue entraîneuse 16 dont la dent 20 vient gifler une dent 22 de la couronne de quantième 24 et fait donc avancer celle-ci d'un pas.

Il est important de remarquer que la goupille 18 vient buter sur l'extrémité 14a du doigt ressort 14, empêchant ainsi que, dans son élan, la dent 20 de la roue 16 fasse effectuer un deuxième saut à la couronne de quantième 24.

15 Enfin, vers 6H, comme illustré par la figure 4, la goupille 18 - qui n'a pas bougé depuis minuit car elle n'était plus poussée par la roue 10 - est rattrapée par l'extrémité 12c de la découpe 12. Elle va ainsi être entraînée, avec sa roue 16, jusqu'à, vers 20H, venir buter sur le flanc amont 30a du coude 30 pour se retrouver dans la configuration de la figure 1.

20 Un nouveau cycle, identique à celui qui vient d'être décrit, commence alors.

Tout au long de la journée, rien ne s'opposera à une correction rapide du quantième, effectuée, de manière classique, en agissant directement sur les dents 22 de la couronne 24. En effet, la rotation de la roue 16, poussée par les dents 22, n'est pas interdite puisque, au moment où la goupille 18 bute sur
25 l'extrémité 14a du doigt ressort 14, celui-ci s'escamote.

Ainsi est proposé un mécanisme indicateur de quantième instantané qui est pleinement protégé contre le risque de double saut et permet d'effectuer une correction rapide de la date. On notera aussi que ce mécanisme est essentiellement constitué de trois organes seulement: une roue 24 heures
30 découpée, une roue entraîneuse et une bascule. Il s'agit de pièces à la fois

simples à réaliser, donc peu coûteuses, et susceptibles d'assurer un fonctionnement très fiable du mécanisme.




REVENDECATIONS

1. Mécanisme instantané pour la commande de l'indicateur de quantième (24) d'un mouvement de pièce d'horlogerie, caractérisé en ce qu'il comporte :
 - 5 - une roue 24 heures (10) entraînée par le mouvement à raison d'un tour par jour et percée d'une première découpe (12b),
 - une roue entraîneuse de quantième (16) montée libre en rotation sur la roue 24 heures (10), coaxialement à elle, ladite roue possédant une goupille (18) qui prend place dans ladite découpe et
 - 10 une dent (20) qui coopère avec ledit indicateur (24) pour le faire progresser pas à pas chaque jour vers minuit, et
 - une bascule ressort (26, 32) coopérant avec la goupille (18),
 - ces organes étant conformés, dimensionnés et disposés de manière à effectuer le cycle des opérations suivantes :
 - 15 . quelques heures avant minuit, la goupille (18) commence à agir sur la bascule (26), alors dans sa position de repos, en armant son ressort (32),
 - . vers minuit, la bascule (26) échappe à la goupille (18) et revient brusquement à sa position de repos en lançant vers l'avant la
 - 20 goupille (18) et la roue entraîneuse (16) dont la dent (20) vient gifler l'indicateur de quantième (24) pour le faire avancer d'un pas, et
 - . quelques heures après minuit, la goupille (18) est rattrapée par la découpe (12b) de la roue 24 heures (19) et poussée jusqu'à
 - 25 revenir, quelques heures avant minuit, au contact de la bascule (26).
2. Mécanisme selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première découpe (12b) est en arc de cercle concentrique à la roue 24 heures (10).
- 30 3. Mécanisme selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que la première découpe (12b) est le prolongement d'une deuxième

découpe (12a) libérant un doigt ressort (14), la première découpe (12b) débouchant sur le bout (14a) du doigt ressort (14).

4. Mécanisme selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit doigt ressort (14) est en épingle à cheveux.
- 5 5. Mécanisme selon la revendication 3, caractérisé en ce que l'écart angulaire entre l'extrémité (12c) de la première découpe (12b) et le bout (14a) du doigt ressort est de l'ordre de 90°.
6. Mécanisme selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'écart angulaire entre la goupille (18) et la dent (20) de la roue entraîneuse (16) est de l'ordre de 45°.
- 10 7. Mécanisme selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la bascule ressort comporte un levier (26) monté pivotant sur un axe (28) et présentant un coude (30) contre le flanc amont (30a) duquel la goupille (18) vient s'appliquer et glisser de manière à faire pivoter ledit levier et dont le flanc aval (30b) sert, au contraire, à propulser ladite goupille vers l'avant.
- 15 8. Mécanisme selon la revendication 7, caractérisé en ce que le levier (26) se prolonge, au delà de son axe (28), par un ressort (32) dont l'extrémité est en appui contre un plot (34).
- 20 9. Mécanisme selon l'une des revendications 7 et 8, caractérisé en ce que le coude (30) du levier forme un angle d'environ 135°.

1/2

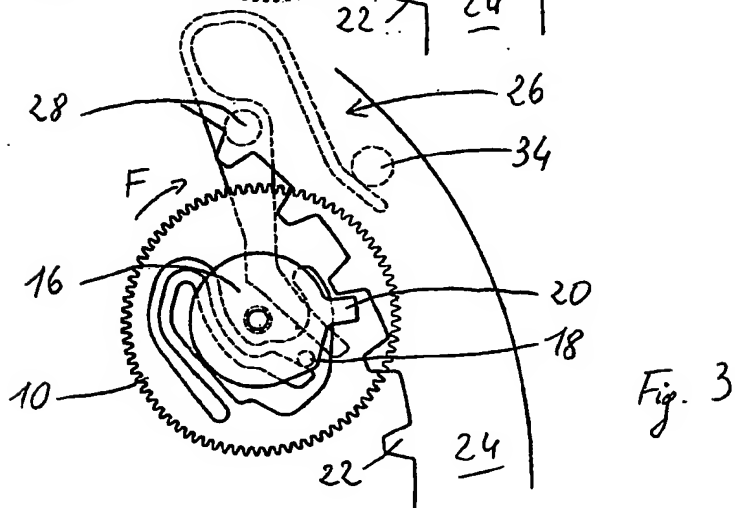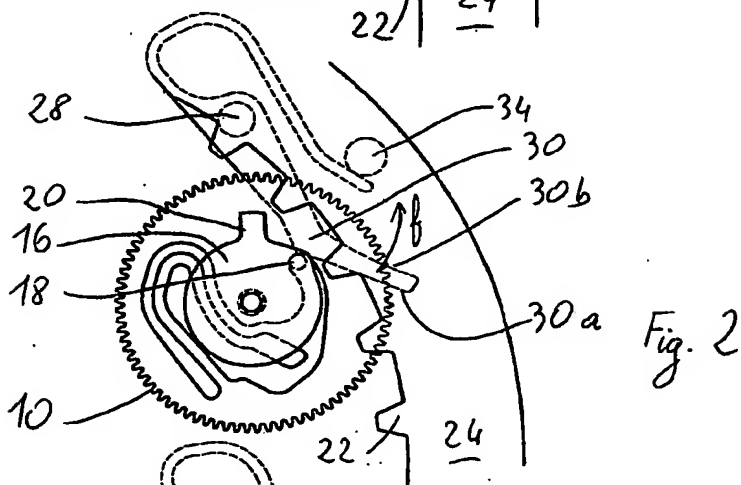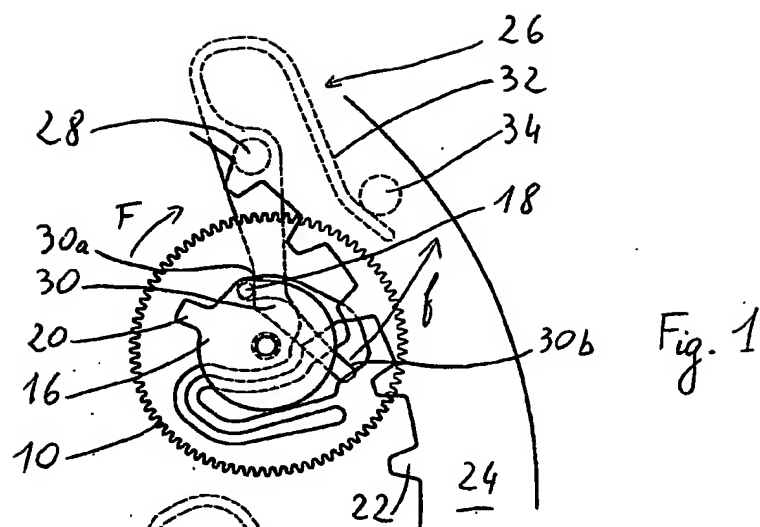

2/2

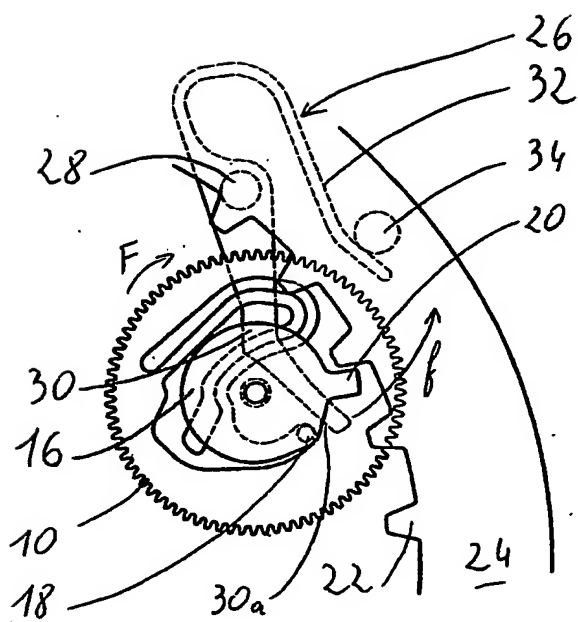


Fig. 4

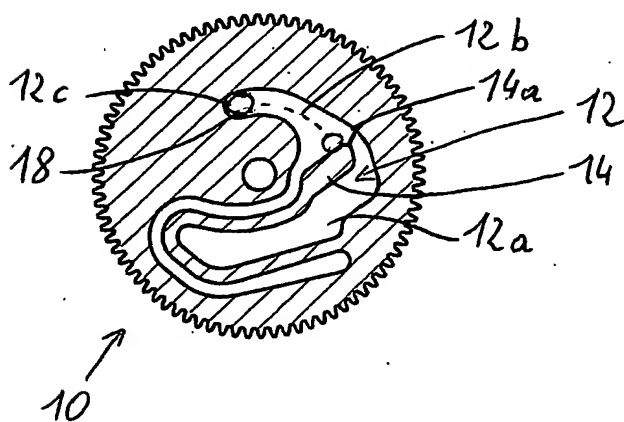


Fig. 5